

COMBI 53478 AF


Volrubberen draagbare verdeeldoos 365x120mm voorzien van:


Ingang: 3m HO7RN-F3G2.5 met stekker 16A 2P+BA 230V IP44 (Belgische aarding)

Uitgang: 6 x inbouw stopcontact 16A 2P+BA 230V IP54 (Belgische aarding)

Afzekering: 1 x differentieel automaat 20A 0.030A 2P

volledig voorgemonteerd en bedrijfsklaar

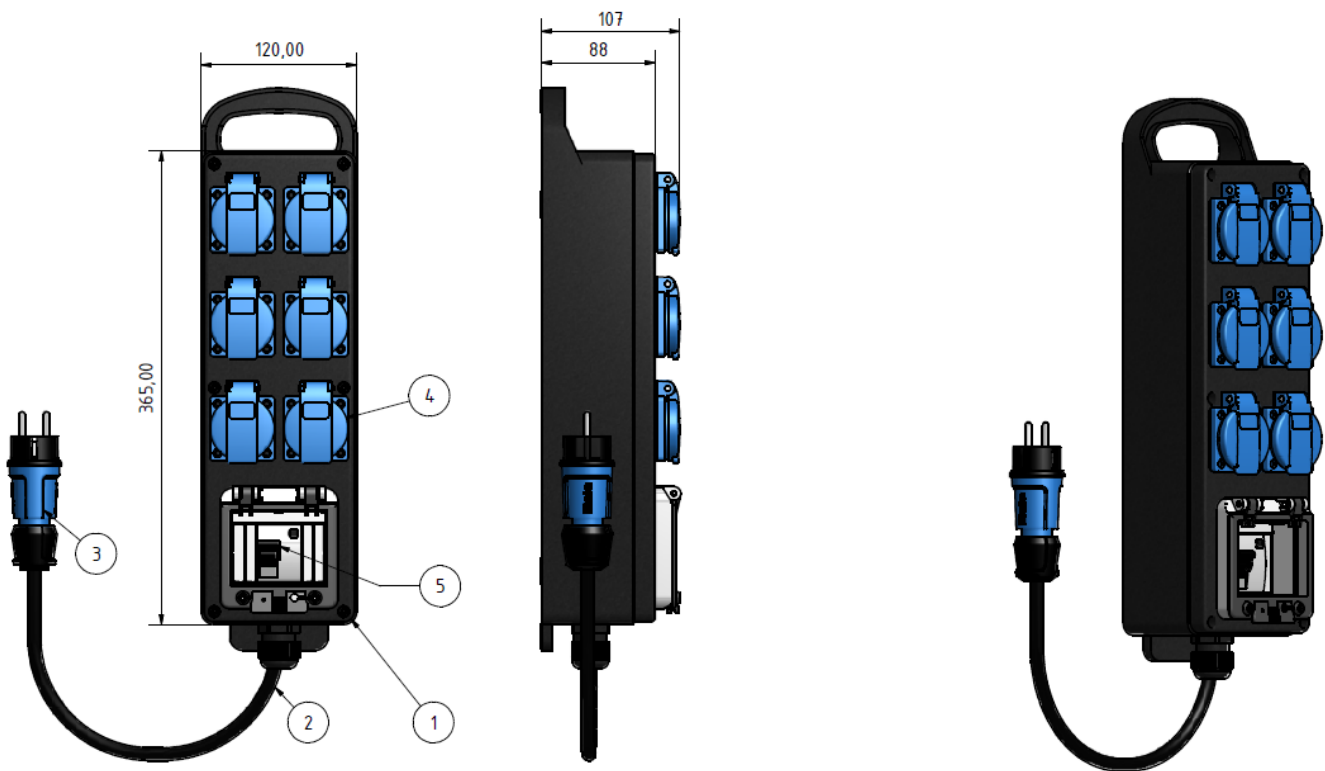

TEILELISTE				CAD-Zg. ! Keine manuellen Änderungen !		 Ambachtenlaan 13 3001 Heverlee Tel.: 016/400302 Fax: 016/400063 info@demaegd.be		Werkstoff		Oberfläche	
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BESCHREIBUNG	Datum	Name	Gez.:	Gepr.:	Blatt	Anzahl d. Bl.	Format	Freim. Toler.
1	1	641	Rubber draagbaar/Portable en caoutchouc 365x120	21/02/2019	COLLAER					A3	
2	1	kabel	3m HO7RN-F3G2.5								
3	1	7370	stekker/fiche mâle 16A 2P+TB 230V IP44								
4	6	7139-N	Inb stct/prise enc. 16A 2P+TB 230V IP54								
5	1	09 932 125	diff aut/ disj diff 20A 0.030A 1P+N								
				Datum Name Gez.: 21/02/2019 COLLAER Gepr.: Norm: Dos Name: Auftrags-Nr.: Werkzeug-Nr.:		Zg.-Nummer: Art.Nr. combi 53478 AF		Freim. Toler. ISO 2768-m Ers.f.Zg.: Ers.d.Zg.:			

