

# Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen



## Artikelbeschreibung


BALS-Art.-Nr	21241
EAN/Stück	4024941212410
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	5p (3P+N+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot RAL 3000
Anschlussstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Max. Leiterquerschnitt	6,0 mm <sup>2</sup>

## Weitere Informationen

Zusätzliche technische Informationen	Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 27mm
--------------------------------------	--

**Materialien**

Gehäusematerial	Polyamid
Kontakt	Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Gewicht/Stück	0.350 kg
Verpackungseinheit	10 Stück

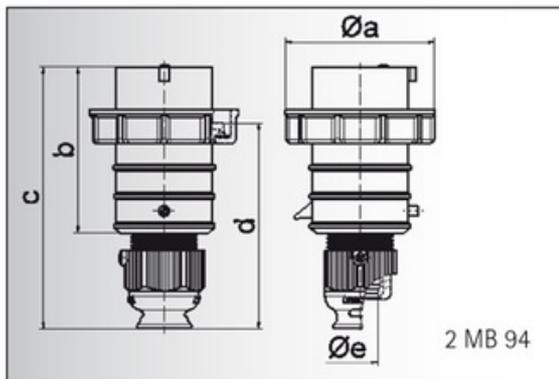

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6