





COMBI 406 AF

Coffret de chantier portable en caoutchouc 320 x 245mm équipé de :

Entrée : 1 x prise cee encastrée mâle 63A 3P+N+T 400V IP67

Sorties : 4 x prise encastrée 16A 2P+TB 230V IP54 (terre Belge)
2 x prise cee encastrée 16A 3P+N+T 400V IP44
2 x prise cee encastrée 32A 3P+N+T 400V IP44

Protections : 1 x interrupteur différentiel 63A 0.030A 4P
2 x disjoncteur 16A 2P 10KA « C »
2 x disjoncteur 16A 4P 10KA « C »
2 x disjoncteur 32A 4P 10KA « C »

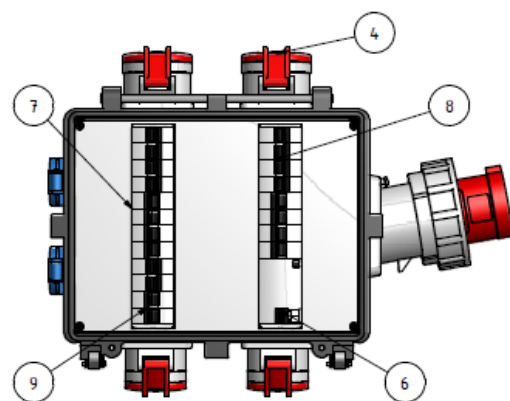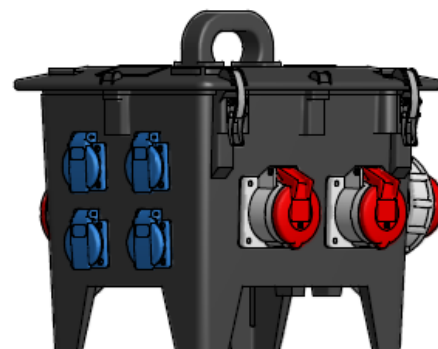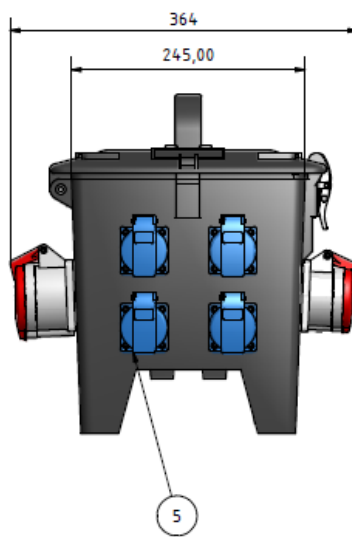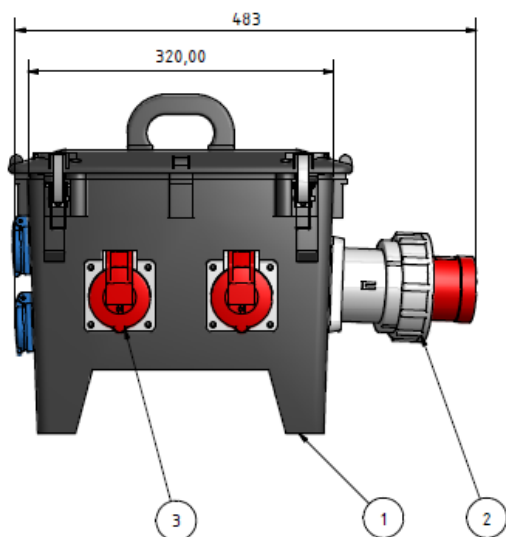

TEILELISTE			
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BESCHREIBUNG
1	1	6577	rubb. behuizing/Coffret en caoutchouc 320x245
2	1	27017	cee toestelstct / cee enc. mâle 63A 5P 400V IP67
3	2	13835	Inb cee stct/Prise cee enc. 16A 3P+N+T 400V IP44
4	2	13850	Inb cee stct/Prise cee enc 32A 3P+N+T 400V IP44
5	4	7139	INB STCT /prise enc. 16A 2P+TB 230V IP54
6	1	5630304	Diff schak/ Int Diff 63A 0.030A 4P
7	2	09 916 353	Automaat/Disjoncteur 16A 4P 10KA C
8	2	09 916 356	Automaat/Disjoncteur 32A 4P 10KA C
9	2	09 916 263	Automaat/Disjoncteur 16A 2P 10KA C

CAD-Zg. : Keine manuellen Änderungen !			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
Aufg.	Änderung	Datum	Name



Ambachtenlaan 13
3001 Heverlee
Tel.: 016/400302
Fax: 016/400063
info@demaegd.be

Werkstoff		Oberfläche	
Blatt	Anzahl d. Bl.	Format	
		A3	
Freim. Toel.		Maßstab	
		ISO 2768-m	
Zg.-Nummer:		Ers.f.Zg.:	
Art Nr combi 406 AF		Ers.d.Zg.:	

